

# 2009

Tarifa de precios KB 9

España  
válida desde 1 de enero de 2009



Schlüter®-KERDI-BOARD



PERFILES CON INNOVACIONES



## Schlüter®-KERDI-BOARD

### El soporte de colocación universal para baldosas cerámicas

#### ¡Garantía absoluta!

Mosaicos o baldosas de gran formato: lo importante para un recubrimiento cerámico perfecto es un soporte de colocación completamente nivelado con esquinas interiores y exteriores rectas y aplomadas...

... y con Schlüter®-KERDI-BOARD el propio colocador puede crear este soporte...

... porque el responsable para la correcta colocación del recubrimiento cerámico (garantía), también se debe responsabilizar del soporte de colocación. También los promotores y arquitectos deben tener en cuenta este hecho a la hora de adjudicar sus obras.

#### Para ello Schlüter®-KERDI-BOARD

ofrece las siguientes propiedades:

- plano, estable y rígido
- resistente al agua y a la temperatura
- impermeabilización certificada en combinación con cerámica

- frena el paso de vapor de agua
- aislamiento térmico
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- colocación rápida y sencilla
- ligero, se transporta y manipula fácilmente
- sin cemento ni fibra de vidrio
- tacto agradable
- se corta fácilmente con un cúter y sin polvo
- superficie cuadrículada que facilita el corte
- se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte
- apto para la construcción de tabiques, estantes, revestimientos de bañeras y similares





#### Observación:

En la construcción nueva y rehabilitación existen muchos soportes no aptos para recubrimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas. A menudo estos soportes requieren trabajos adicionales y medidas de impermeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD facilita la confección de un soporte de colocación adecuado sobre ladrillo, construcciones metálicas o de madera y soportes mixtos o antiguos en la rehabilitación.



- resistente al agua y a la temperatura
- se puede instalar sobre todo tipo de soporte
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- impermeabilización certificada en combinación con cerámica

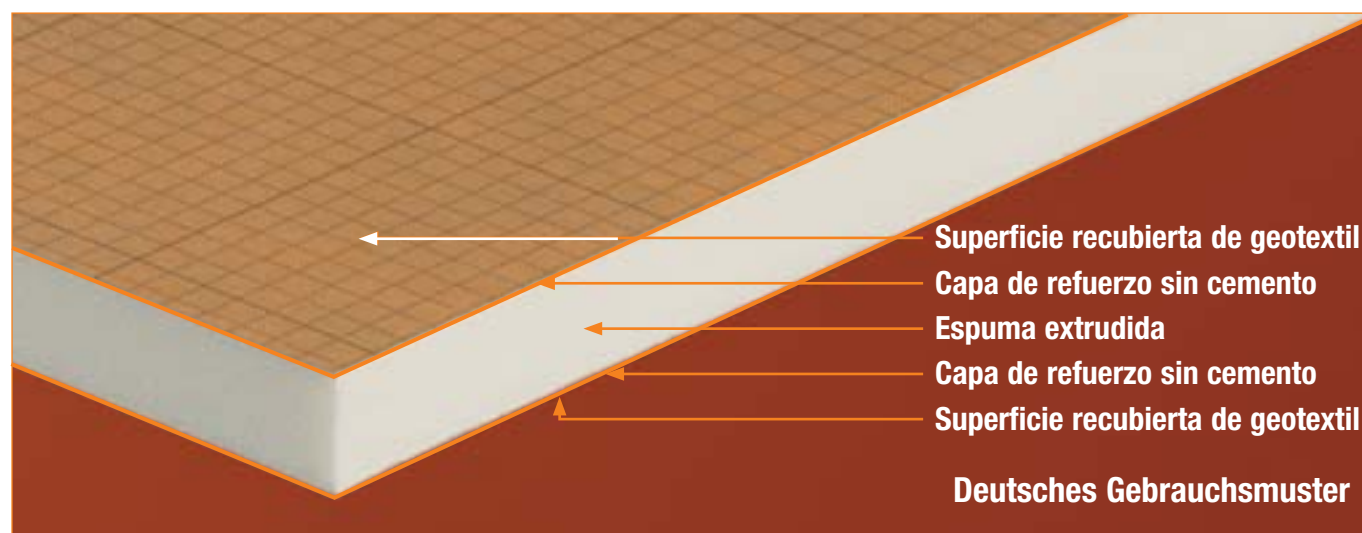

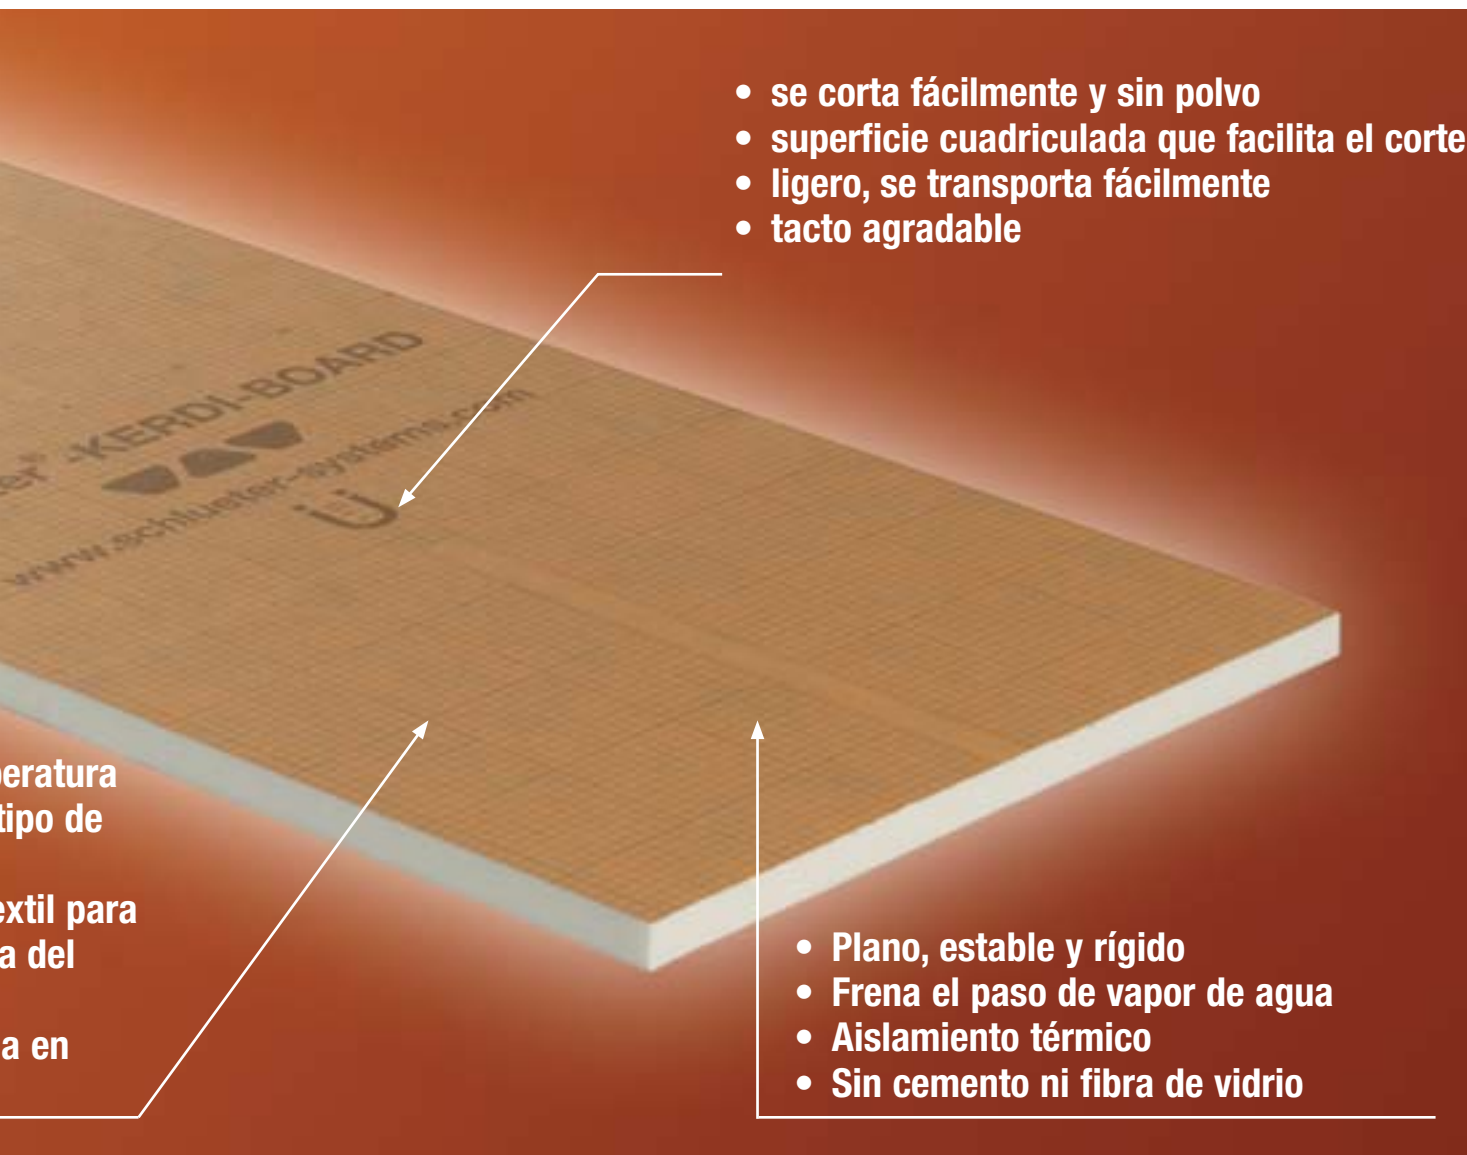


- se corta fácilmente y sin polvo
- superficie cuadrículada que facilita el corte
- ligero, se transporta fácilmente
- tacto agradable

temperatura  
tipo de  
textil para  
a del  
a en

- Plano, estable y rígido
- Frena el paso de vapor de agua
- Aislamiento térmico
- Sin cemento ni fibra de vidrio

Medidas y datos de embalaje Schlüter®-KERDI-BOARD							
Grosor de los paneles	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Nº de paneles por paquete	10 paneles	10 paneles	10 paneles	6 paneles	4 paneles	3 paneles	3 paneles
Contenido pallet	14 paq. (140 paneles)	8 paq. (80 paneles)	6 paq. (60 paneles)	7 paq. (42 paneles)	7 paq. (28 paneles)	7 paq. (21 paneles)	5 paq. (15 paneles)
<b>Formato 125 x 62,5 cm</b>							
m <sup>2</sup> / pallet	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / panel	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
<b>Formato 260 x 62,5 cm</b>							
m <sup>2</sup> / pallet	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / panel	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65

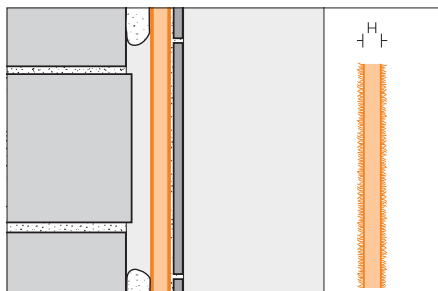



### Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD es un soporte universal para la colocación de cerámica sobre todo tipo de paredes y para su impermeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD también es apto como soporte para enfoscados de morteros y enlucidos.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Panel de colocación			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup> Nº art.	€/ m <sup>2</sup>	P = ud.
5	KB 5 625 2600	25,50	140
9	KB 9 625 2600	26,75	80
12,5	KB 12 625 2600	28,00	60
19	KB 19 625 2600	29,25	42
28	KB 28 625 2600	32,50	28
38	KB 38 625 2600	36,50	21
50	KB 50 625 2600	41,00	15

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Panel de colocación			
H = mm	62,5 x 125 cm = 0,78 m <sup>2</sup> Nº art.	€/ m <sup>2</sup>	P = ud.
5	KB 5 625 1250	25,50	140
9	KB 9 625 1250	26,75	80
12,5	KB 12 625 1250	28,00	60
19	KB 19 625 1250	29,25	42
28	KB 28 625 1250	32,50	28
38	KB 38 625 1250	36,50	21
50	KB 50 625 1250	41,00	15

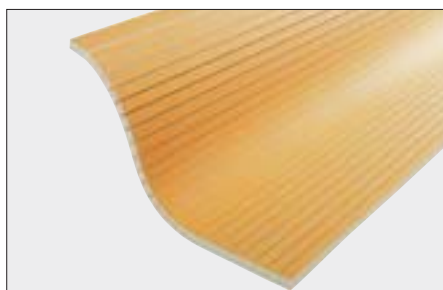

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
Panel de colocación ranurado en vertical			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup> Nº art.	€/ m <sup>2</sup>	P = ud.
9	KB 9 625 2600 V	33,95	80
12,5	KB 12 625 2600 V	35,20	60
19	KB 19 625 2600 V	36,45	42
28	KB 28 625 2600 V	39,70	28
38	KB 38 625 2600 V	43,70	21
50	KB 50 625 2600 V	48,20	15

### Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V es un panel de colocación y de construcción con ranuras verticales para la confección de soportes de colocación redondeados.

(Ficha Técnica 12.1)




Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
Elemento de ángulo 260 x 62,5 cm			
H = mm	31 x 31 cm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
12,5	KB 12 625 2600 E	61,70	60
19	KB 19 625 2600 E	63,70	42
28	KB 28 625 2600 E	69,00	28

### Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E es un elemento de ángulo para la confección de esquinas y revestimientos de tuberías.

(Ficha Técnica 12.1)


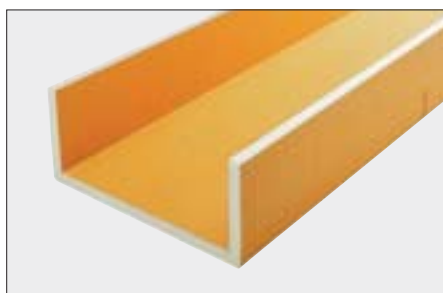


<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-U</b> ▲			
Elemento en forma de U 260 x 62,5 cm			
H = mm	21 x 20 x 21 cm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	KB 19 625 2600 U 20	<b>79,95</b>	42
	<b>16 x 30 x 16 cm</b>		
19	KB 19 625 2600 U 30	<b>79,95</b>	42

### Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U es un elemento en forma de U para la confección de revestimientos de tuberías.

(Ficha Técnica 12.1)


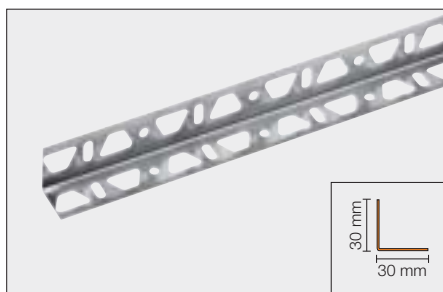


<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW</b> ▲			
Perfil de ángulo en acero inoxidable 30 x 30 mm			
L = cm	L = 0,15 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
15	KB ZW 30 E/15	<b>1,15</b>	120
	<b>L = 2,50 m</b>	<b>€/ m</b>	
250	KB ZW 30 E	<b>6,85</b>	120

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW es un perfil de ángulo de acero inoxidable de 30 x 30 mm con dos lados perforados. Es apto para la fijación y estabilización de construcciones con los paneles de colocación Schlüter®-KERDI-BOARD Verlegeplatten. La fijación se puede realizar con tornillos o con un adhesivo en capa fina.

(Ficha Técnica 12.1)

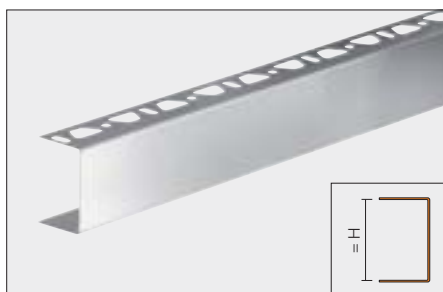

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC</b> ▲			
Perfil en forma de U, perforación simple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
38	KB ZC 38 EB	<b>16,20</b>	40
50	KB ZC 50 EB	<b>17,70</b>	40

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E</b> ▲			
Esquina, perforación simple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	E/KB ZC 38 EB	<b>14,60</b>	10
50	E/KB ZC 50 EB	<b>14,60</b>	10

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V</b> ▲			
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB Z 19 EB	<b>4,60</b>	50
28	V/KB Z 28 EB	<b>4,60</b>	50
38	V/KB Z 38 EB	<b>4,60</b>	50
50	V/KB Z 50 EB	<b>4,60</b>	50

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V</b> ▲			
{ Stoßüberdeckung Innen, Edelstahl V2A gebürstet }			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB ZI 19 E	<b>2,85</b>	50
28	V/KB ZI 28 E	<b>2,85</b>	50
38	V/KB ZI 38 E	<b>2,85</b>	50
50	V/KB ZI 50 E	<b>2,85</b>	50




KERDI-BOARD-ZC/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V

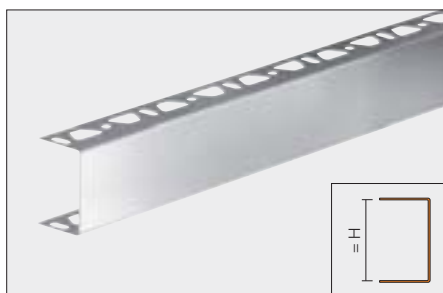

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA es un perfil en forma de U de acero inoxidable cepillado con ambos lados perforados. Es especialmente apto para el remate visual en tabiques y estantes. (Ficha Técnica 12.1)

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA</b> ▲			
Perfil en forma de U, perforación doble, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
19	KB ZA 19 EB	<b>13,75</b>	40
28	KB ZA 28 EB	<b>14,85</b>	40
38	KB ZA 38 EB	<b>16,20</b>	40
50	KB ZA 50 EB	<b>17,70</b>	40

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E</b> ▲			
Esquina en forma de U, perforación doble, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	E/KB ZA 38 EB	<b>14,60</b>	10
50	E/KB ZA 50 EB	<b>14,60</b>	10

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V</b> ▲			
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB Z 19 EB	<b>4,60</b>	50
28	V/KB Z 28 EB	<b>4,60</b>	50
38	V/KB Z 38 EB	<b>4,60</b>	50
50	V/KB Z 50 EB	<b>4,60</b>	50

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V</b> ▲			
{ Stoßüberdeckung Innen, Edelstahl V2A gebürstet }			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB ZI 19 E	<b>2,85</b>	50
28	V/KB ZI 28 E	<b>2,85</b>	50
38	V/KB ZI 38 E	<b>2,85</b>	50
50	V/KB ZI 50 E	<b>2,85</b>	50




KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V

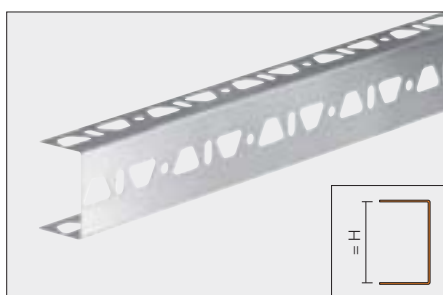

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB</b> ▲			
Perfil en forma de U, perforación triple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
19	KB ZB 19 E	<b>11,85</b>	40
28	KB ZB 28 E	<b>12,80</b>	40
38	KB ZB 38 E	<b>13,85</b>	40
50	KB ZB 50 E	<b>15,20</b>	40

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB es un perfil en forma de U con triple perforación de acero inoxidable. Es apto para la fijación y estabilización de construcciones con el panel de colocación Schlüter®-KERDI-BOARD. (Ficha Técnica 12.1)

(Ficha Técnica 12.1)



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD son tacos de percusión de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación mecánica adicional de Schlüter®-KERDI-BOARD al soporte.

(Ficha Técnica 12.1)

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD ▲

Taco de percusión de acero inoxidable

L = cm	Nº art.	€/ Caja	P = Pack
9	KB ZSD 90 E	19,75	10
11	KB ZSD 110 E	22,80	10

paquete = 25 uds.

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD ▲

Taco de percusión galvanizado

L = cm	Nº art.	€/ Caja	P = Pack
9	KB ZSD 90 Z	10,60	10
11	KB ZSD 110 Z	12,20	10

paquete = 25 uds.



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT son arandelas de fijación de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD a construcciones de perfilaría.

(Ficha Técnica 12.1)

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT ▲

Arandelas de fijación de acero inoxidable Ø 36 mm

Nº art.	€/ Caja	P = Pack
KB ZT 36 E	43,47	10


paquete = 100 uds.

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT ▲

Arandelas de fijación galvanizadas Ø 36 mm

Nº art.	€/ Caja	P = Pack
KB ZT 36 Z	15,50	10

paquete = 100 uds.

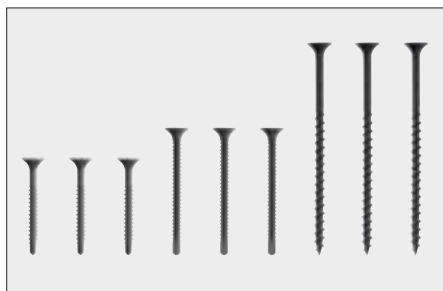

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS son tornillos para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD a construcciones de perfilaría.

(Ficha Técnica 12.1)

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS ▲

Rosca fina de 35 mm con punta para taladrar

Nº art.	€/ Caja	P = Pack
KB ZS 35 FB	4,80	10

paquete = 200 uds.

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS ▲

Rosca fina de 55 mm con punta para taladrar

Nº art.	€/ Caja	P = Pack
KB ZS 55 FB	2,95	10

paquete = 100 uds.

#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS ▲

Rosca gruesa de 75 mm

Nº art.	€/ Caja	P = Pack
KB ZS 75 G	4,40	10

paquete = 100 uds.



#### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK ▲

Doppelklebeband

B = mm	L = 10 m Nº art.	€/ ud.	P = ud.
12	KB ZDK 12/10M	6,55	10
19	KB ZDK 19/10M	10,15	10
30	KB ZDK 30/10M	15,95	10

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK es una cinta adhesiva de dos caras para la fijación de los paneles Schlüter®-KERDI-BOARD-Platten en las zonas de unión.

(Ficha Técnica 12.1)